

Spécifications

Piston:


Capacité	11,2 tonnes
Course	1 pouce
Capacité d'huile	2,45 po ³
Poids	5,3 livres
Diamètre de poinçonnage (diamètre de conduite)	1/2 po à 4 po
Epaisseur maximale de tôle	3,4 mm (0,134 po/calibre 10)

Pompe: H-18 HF-18


Etages simple double

Déplacement:


Basse pression	0,670 po ³
Haute pression	0,061 po ³ 0,061 po ³
Clapet	bidirectionnel bidirectionnel
Pression maximale	10.000 PSI 10.000 PSI
Capacité du réservoir	18,6 po ³ 18,6 po ³
Volume utile	16 po ³ 16 po ³
Effort maxi au levier	80 livres 143 livres
Raccord de remplissage	3/8 po NPTF 3/8 po NPTF
Poids (sans huile)	7,5 livres 11 livres.
Clapet de sûreté	Oui Oui

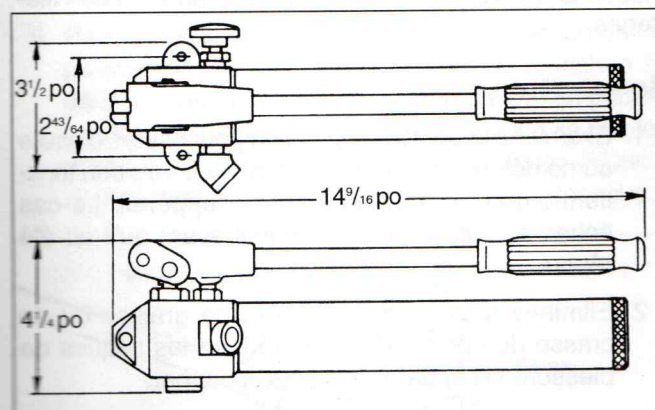

Pompe hydraulique manuelle

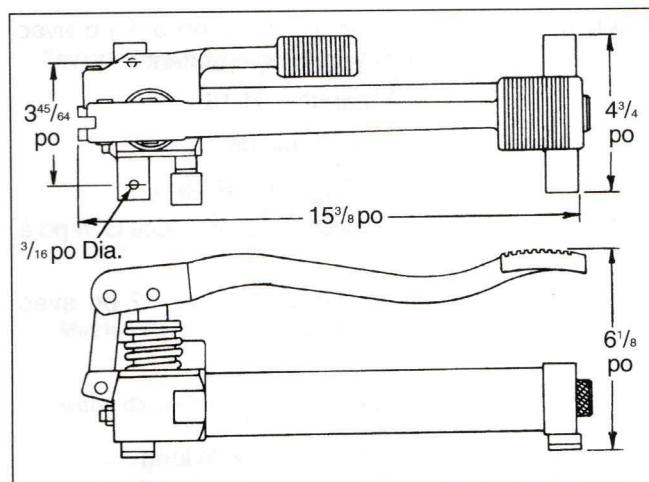

Pompe hydraulique à pédale

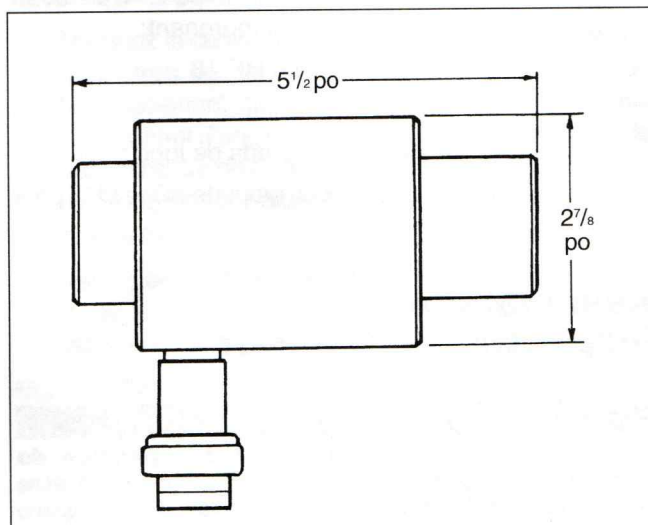

Piston hydraulique

Equipements de base

Modèle	Description
HKO-186	Ens. hydraulique Ø 1/2 po à 2 po avec pompe manuelle comprenant: • Pompe manuelle H-18 • Cylindre hydraulique • Flexible de 3 pieds de long • Jeu de matrices emporte-pièce Ø 1/2 po à 2 po