

Especificaciones

Ariete:


Capacidad	11,2 toneladas
Carrera	1 pulgada
Volumen de aceite	2,45 pulg ³
Peso	5,3 libras
Diámetro de la perforación (tamaño de conducto)	de 1/2 a 4 pulgadas
Grosor máximo de la placa metálica	Tipo 10 (0,134 pulgada/ 3,4 mm)

Bomba: H-18 HF-18


Etapas una dos

Volumen por cada carrera:


Presión baja	670 pulg ³
Presión alta	0,061 pulg ³ 0,061 pulg ³
Válvula	bidireccional bidireccional
Presión máxima	10.000 psi 10.000 psi
Capacidad del depósito de aceite	18,6 pulg ³ 18,6 pulg ³
Volumen utilizable	16 pulg ³ 16 pulg ³
Esfuerzo máximo de la manivela	80 libras 143 libras
Portal de aceite	3/8 pulg. NPTF 3/8 pulg. NPTF
Peso (sin aceite)	7,5 libras 11 libras
Válvula de escape	presente presente

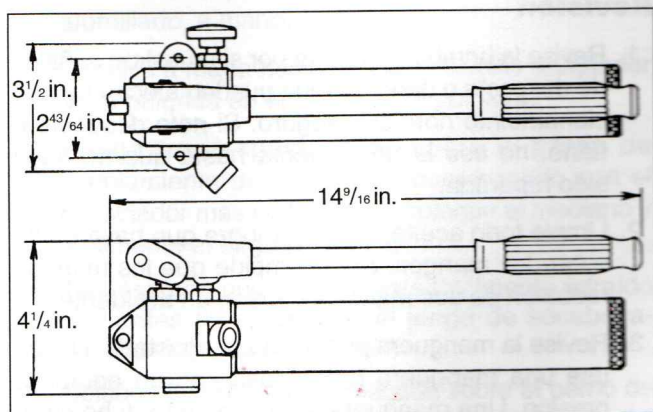

Bomba hidráulica de mano
Equipo estándar

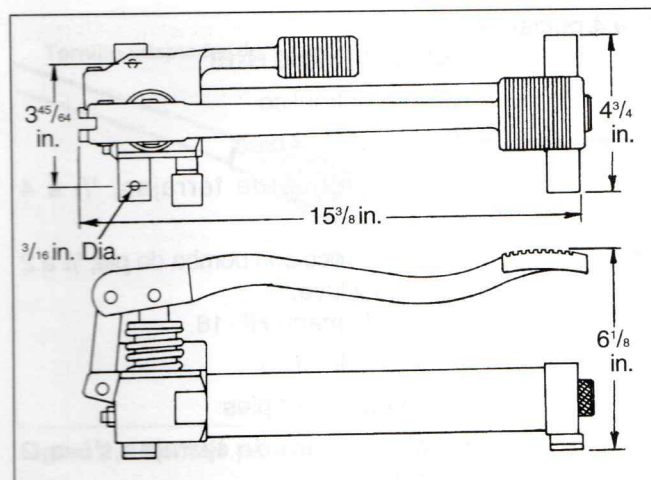

Bomba hidráulica de pie

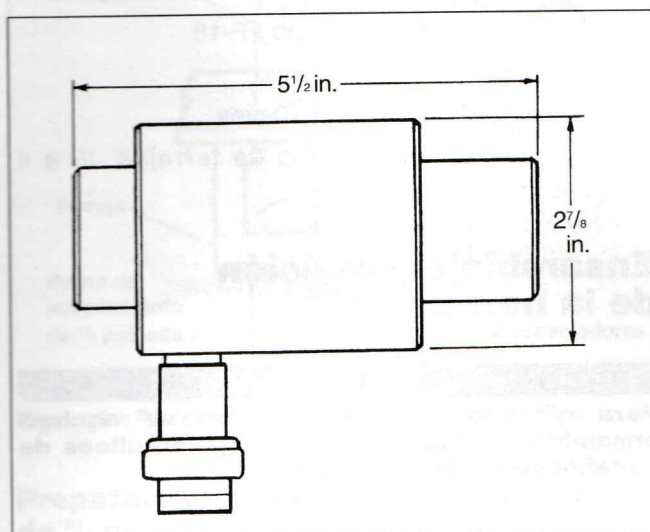

Ariete hidráulico

Modelo No. Descripción

HKO-186	Equipo hidráulico con bomba de mano, 1/2 a 2 pulgadas Incluye: • Bomba de mano H-18 • Cilindro hidráulico • Manguera de 3 pies • Bomba/juegos de terrajas, 1/2 a 2 pulgadas
HKO-1810	Equipo hidráulico con bomba de mano,