

1/2 a 4 pulgadas Incluye:

- Bomba de mano H-18
- Cilindro hidráulico
- Manguera de 3 pies
- Bomba/juegos de terrajas, 1/2 a 4 pulgadas

FKO-186 Equipo hidráulico con bomba de pie, 1/2 a 2 pulgadas Incluye:

- Bomba de mano HF-18
- Cilindro hidráulico
- Manguera de 10 pies
- Bomba/juegos de terrajas, 1/2 a 2 pulgadas

FKO-1810 Equipo hidráulico con bomba de pie, 1/2 a 4 pulgadas Incluye:

- Bomba de mano FF-18
- Cilindro hidráulico
- Manguera de 10 pies
- Bomba/juegos de terrajas, 1/2 a 4 pulgadas

Ensamblaje y revisión de la herramienta

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones de gravedad, se requiere ensamblar y revisar los Juegos Hidráulicos de Sacabocados correctamente.

Ensamblaje

1. Limpie todas las zonas alrededor del portal del aceite en la bomba e inspeccione todas las roscas para comprobar que no están desgastadas o dañadas. Cambie si es necesario. Limpie cada extremo de la manguera, y los bordes de los acoplamientos y uniones. Extraiga el protector de la rosca (si está presente) de la salida del aceite.
2. Conecte la parte del acoplamiento correspondiente a la manguera con la parte del acoplamiento correspondiente al ariete en el cilindro. Gire la abrazadera por completo y apriétela con la mano (Figura 1).

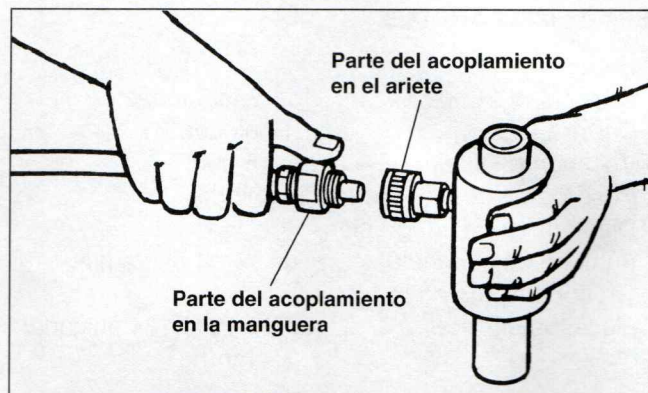


Figura 1 – Conexiones hidráulicas

¡NOTA! Aunque es preferible un sellador de rosca de alta calidad que no se endurece, es posible el uso de cinta de PTFE para sellar las conexiones hidráulicas, siempre y cuando se emplee una sola capa de cinta. Para evitar que la cinta se "arrugue" o desintegre dentro del sistema, aplíquela con cuidado de tal manera que no cubra las dos primeras roscas. Cualquier pedacito de cinta que se desprenda puede ir a obstruir el flujo de aceite o trabar las piezas de precisión.

⚠ CUIDADO No sobreapriete las conexiones. Basta con apretarlas bien para que no goteen. Si se apretan demasiado pueden romperse las roscas..

Revisión

1. Revise la bomba y el ariete por si muestran señales de desgaste o daño, porque pueden afectar su funcionamiento normal y seguro. Si nota desgaste o daño, no use la herramienta hasta que no haya sido reparada.
2. Limpie todo aceite, grasa o mugre que haya caído sobre los mangos. Así se impide que los mangos resbalen de sus manos y causen un accidente.
3. Revise la manguera por si está desgastada. Nunca use una manguera defectuosa con un equipo a presión. Una manguera en mal estado debe cambiarse antes de usar esta herramienta.